



Mapecolor Metallic

Pulverpigment auf Basis von sehr hochwertigem Perlglimmer zum Mischen mit Kerapoxy Easy Design zur Erzeugung eines Metallic-Effekts



ANWENDUNGSBEREICH

Durch Zugabe von bis zu 3 Gew.-% **Mapecolor Metallic** zu **Kerapoxy Easy Design** lassen sich Fugenmörtel mit Metallic-Effekt herstellen, die besonders zum Verfugen von Metallfliesen, Keramikfliesen mit Metallic-Effekt, Glas- und Keramikmosaik sowie Glasfliesen geeignet sind. Vor dem Verfugen von Natursteinen, Feinsteinzeug oder bei porösen bzw. rauen Oberflächen sollten immer Probeflächen angelegt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapecolor Metallic ist ein Pulverpigment auf Basis von sehr hochwertigem Perlglimmer zur Erzielung eines Metallic-Effekts und ist erhältlich in vordosierten Beuteln (90 g, dies entspricht 3 Gew.-% eines 3-kg-Gebindes **Kerapoxy Easy Design**).

Mapecolor Metallic ist in den Farben moonlight (ähnlich wie Platin), sahara (ähnlich wie Gold), shining (ähnlich wie Silber), red clay (ähnlich wie Kupfer) und stardust (ähnlich wie dunkles Silber) erhältlich.

Bei sorgfältiger Vermischung lassen sich Fugenmörtel mit Metallic-Effekt mit einem äußerst ansprechenden Oberflächenbild erstellen, die das optische Erscheinungsbild des verfugten Belags mit einem brillanten, schimmernden und dekorativen Effekt veredeln können.

Um eine homogene Mischung zu erhalten, empfehlen wir, **Mapecolor Metallic** in der gewünschten Farbe zu **Kerapoxy Easy Design 700** (lichtdurchlässig) hinzuzufügen.

Beim Mischen von **Mapecolor Metallic** mit anderen Farbtönen von **Kerapoxy Easy Design** können zahlreiche Metallic-Effekte mit unterschiedlicher Intensität und Schattierung erzielt werden. Es wird empfohlen, Vorversuche durchzuführen, da das Ergebnis in Abhängigkeit von den verwendeten Farben und Mengen variieren kann. Die maximale Dosierung von 3 Gew.-% ist dabei einzuhalten, um die Verarbeitungseigenschaften des Fugenmörtels/ Klebstoffs nicht zu beeinträchtigen.

WICHTIGE HINWEISE

Es wird empfohlen, die angegebene Menge an **Mapecolor Metallic** nicht zu überschreiten, um die Verarbeitungseigenschaften des Fugenmörtel/Klebstoff nicht zu beeinträchtigen.

Mapecolor Metallic nicht in Schwimmbecken oder bei dauerhafter Wassereinwirkung verwenden.

Da **Mapecolor Metallic** extrem fein und sehr leicht ist, wird empfohlen, das Anmischen des Materials im zugluftgeschützten Außenbereich auszuführen. Bei der Verwendung in Innenräumen kann es zur Zerstäubung des Produkts in der Umgebung und zu dessen Ablagerung auf Oberflächen kommen.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Fügen Sie **Mapecolor Metallic** in Abhängigkeit vom gewünschten optischen Effekt in einem variablen Dosierungsverhältnis innerhalb der angegebenen Mengen (bis zu 3 Gew.-%) nach dem Mischen der beiden Komponenten von **Kerapoxy Easy Design** (A+B) hinzu. Erstellen Sie eine Mulde in der erhaltenen Paste und füllen Sie **Mapecolor Metallic** hinein;

Mapecolor Metallic

decken Sie es mit **Kerapoxy Easy Design** ab und mischen Sie es zunächst von Hand vor. Anschließend mit einem Rührwerk mit niedriger Geschwindigkeit mischen, um eine mögliche Zerstäubung des Produkts in der Umgebung zu vermeiden. Das Material sollte innerhalb von 45 Minuten nach dem Anmischen verarbeitet werden.

VERBRAUCH

Der Verbrauch von **Mapecolor Metallic** variiert je nach gewünschtem optischen Effekt und beträgt maximal 3 % bezogen auf das Gewicht von **Kerapoxy Easy Design**.

LIEFERFORM

Mapecolor Metallic wird in 90-g-Beuteln geliefert, entsprechend 3 Gew.-% für ein 3-kg-Gebinde **Kerapoxy Easy Design**.

FARBEN

Mapecolor Metallic ist in den Farben moonlight (ähnlich wie Platin), sahara (ähnlich wie Gold), shining (ähnlich wie Silber), red clay (ähnlich wie Kupfer) und stardust (ähnlich wie dunkles Silber) erhältlich.

LAGERUNG

In einem überdachten, trockenen Bereich lagern.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf www.mapei.com entnommen werden.

ENTSORGUNG

Gebinde entleeren.
Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH

HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.


Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit. JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter www.mapei.com erhältlich.

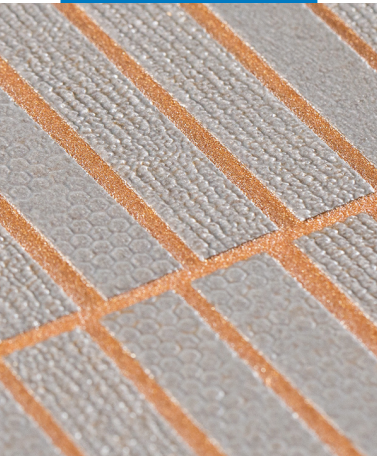

Kerapoxy Easy Design 700 mit Mapecolor Metallic red clay Verfugung



Kerapoxy Easy Design 700 mit Mapecolor Metallic shining Verfugung