


# ULTRATOP BASE COAT

Einkomponentige Acryldispersion auf Wasserbasis als Grundierung auf **Ultratop**, **Ultratop Living** und **Ultratop Loft**, bevor eine Kopfversiegelung aufgetragen wird

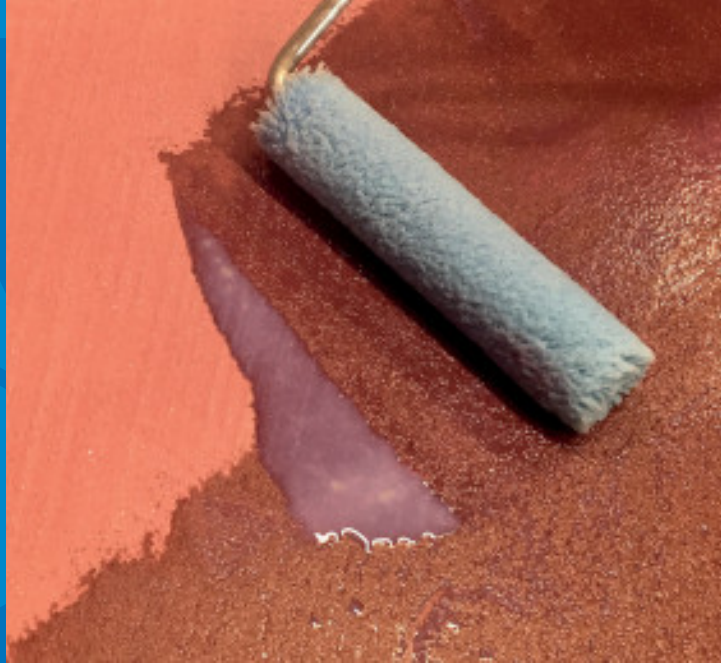

## ANWENDUNGSBEREICH

**Ultratop Base Coat** wurde speziell als Grundierung auf **Ultratop**, **Ultratop Living** und **Ultratop Loft** entwickelt, bevor transparente Schutzbeschichtungen (Kopfversiegelungen) aufgebracht werden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Ultratop Base Coat** ist eine einkomponentige, transparente Acryldispersion auf Wasserbasis, gemäß einer in den Forschungslabors von MAPEI entwickelten Formel. Sie wird als Grundierung verwendet, um die Saugfähigkeit auszugleichen und Poren zu schließen, bevor eine transparente Kopfversiegelungen des **Mapefloor-Finish**-Sortiments auf **Ultratop**, **Ultratop Living** und **Ultratop Loft** aufgetragen wird.

## WICHTIGE HINWEISE

- Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Vor Gebrauch nicht verdünnen.
- Lassen Sie während des Auftragens nicht zu viel Material auf der Fläche stehen.
- Warten Sie, bis das Produkt vollständig ausgehärtet ist (ca. 3 Stunden bei +23°C), bevor eine Kopfversiegelung aufgetragen wird.
- Tragen Sie **Ultratop Base Coat** nicht auf staubige, feuchte, schmutzige Oberflächen auf oder auf Oberflächen mit Flecken, die die Haftung des Produkts auf dem Untergrund beeinträchtigen könnten.
- **Ultratop Base Coat** vor Frost schützen. Nicht anwenden, wenn die Temperatur unter +10°C liegt, und sicherstellen, dass die Temperatur des Untergrunds mindestens 3°C über dem Taupunkt liegt.

## ANWENDUNGSRICHTLINIEN

### Untergrundvorbereitung

Beschichtungen aus **Ultratop**, **Ultratop Living** oder **Ultratop Loft** müssen vor dem Auftragen des Produkts vollständig ausgehärtet und vollkommen trocken sein. Beseitigen Sie jegliche Verunreinigungen, Staub und lose Partikel mit einem Industriestaubsauger.

Eine Wartezeit von 12–24 Stunden nach der Applikation der Zementbodenbeschichtung einhalten (abhängig vom Produkt, der aufgetragenen Schichtdicke, der Umgebungstemperatur etc.), bevor **Ultratop Base Coat** appliziert wird.

### Anmischen

**Ultratop Base Coat** wird gebrauchsfertig geliefert. Mischen Sie das Produkt kurz auf und füllen Sie die erforderliche Menge in ein sauberes Gefäß. Verdünnen Sie das Produkt nicht.

## Verarbeitung

**Ultratop Base Coat** kann mittels Spritzgerät aufgesprüht werden und wird in einem Arbeitsgang im Kreuzgang mit einer mittelflorigen Walze, wie z. B. mit einem Mohair-Roller, dünn und gleichmäßig aufgetragen. Dabei darauf achten, kein überschüssiges Material auf der Oberfläche stehen zu lassen. Der Produktfilm härtet bei +23°C in etwa 3 Stunden aus. Nach vollständiger Aushärtung kann eine Kopfversiegelung des **Mapefloor-Finish**-Sortiments aufgetragen werden.

## Reinigung

Werkzeuge für die Verarbeitung von **Ultratop Base Coat** unmittelbar nach der Verwendung unter ausreichend fließendem Wasser reinigen. Erhärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## VERBRAUCH

50–80 g/m<sup>2</sup>, abhängig von der Porosität und Saugfähigkeit des Untergrundes.

## LIEFERFORM

Kanister zu 10 kg.

## LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebände an einem trockenen, geschützten Ort bei Temperaturen zwischen +12°C und +30°C lagerfähig. Vor Frost schützen.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes auf [www.mapei.com](http://www.mapei.com) entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

## ENTSORGUNG

Gebinde spachtelrein entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

## TECHNISCHE DATEN

### KENNDATEN DES PRODUKTS

Farbe:	milchig-weiß
Konsistenz:	flüssig
Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,015
Brookfield-Viskosität (mPa·s):	20 (Rührer 1 – 100 UpM)

### ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchte)

Verarbeitungstemperatur (°C):	von +12 bis +30
Wartezeit bis zum nächsten Auftrag bei +23°C (Std.):	min. 3
Staubtrocken (bei +23°C und 50 % R. H.) (Std.):	2

## HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und

sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com) herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit. JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

4061-10-2019 DE (CH-A-D)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

